


- 1 - BETÃO
- 2 - BETÃO LEVE
- 3 - REGULARIZAÇÃO
- 4 - GEOTEXTIL
- 5 - IMPERMEABILIZAÇÃO
- 6 - ROOF-MATE DE 30mm
- 7 - GODO
- 8 - ROOF-MATE DE 20mm
- 9 - RUFO DE ZINCO
- 10 - CANTONEIRA DE 16x16x3mm
- 11 - CORDÃO DE MASTIC
- 12 - PERFIL DE FERRO DA FACHADA
- 13 - BLACK-OUT
- 14 - PROJEÇÃO DO PILAR DA FACHADA
- 15 - CAIXILHO DE ALUMÍNIO
- 16 - SILICONE
- 17 - CONTRAPLACADO DE 25mm PINTADO
- 18 - CORDÃO CONTÍNUO DE SILICONE
- 19 - REBOCO
- 20 - CHAPA DE ZINCO QUINADA 10mm

- 21 - VISTA DO PERFIL U DE REMATE AO ZINCO
- 22 - WALL-MATE DE 20mm
- 23 - CEREZITE
- 24 - TIJOLO
- 25 - VISTA DO RIPADO DE MAD. PARA FIXAÇÃO AO ZINCO
- 26 - BARRA QUINADA DE 20x20x3mm
- 27 - CORDÃO CONTÍNUO DE SOLDA
- 28 - CAIXILHO DE CORRER G.K (technal)
- 29 - TELA
- 30 - ARGAMASSA DE PROTEÇÃO
- 31 - TIJOLEIRA 0.30x0.30x0.04
- 32 - BARRA CHATA 25x8 mm, AÇO INOX
- 33 - PERFIL TUBULAR 40x20 mm, AÇO INOX
- 34 - MASSAME
- 35 - BRITA
- 36 - CAIXA DE AR 0.02

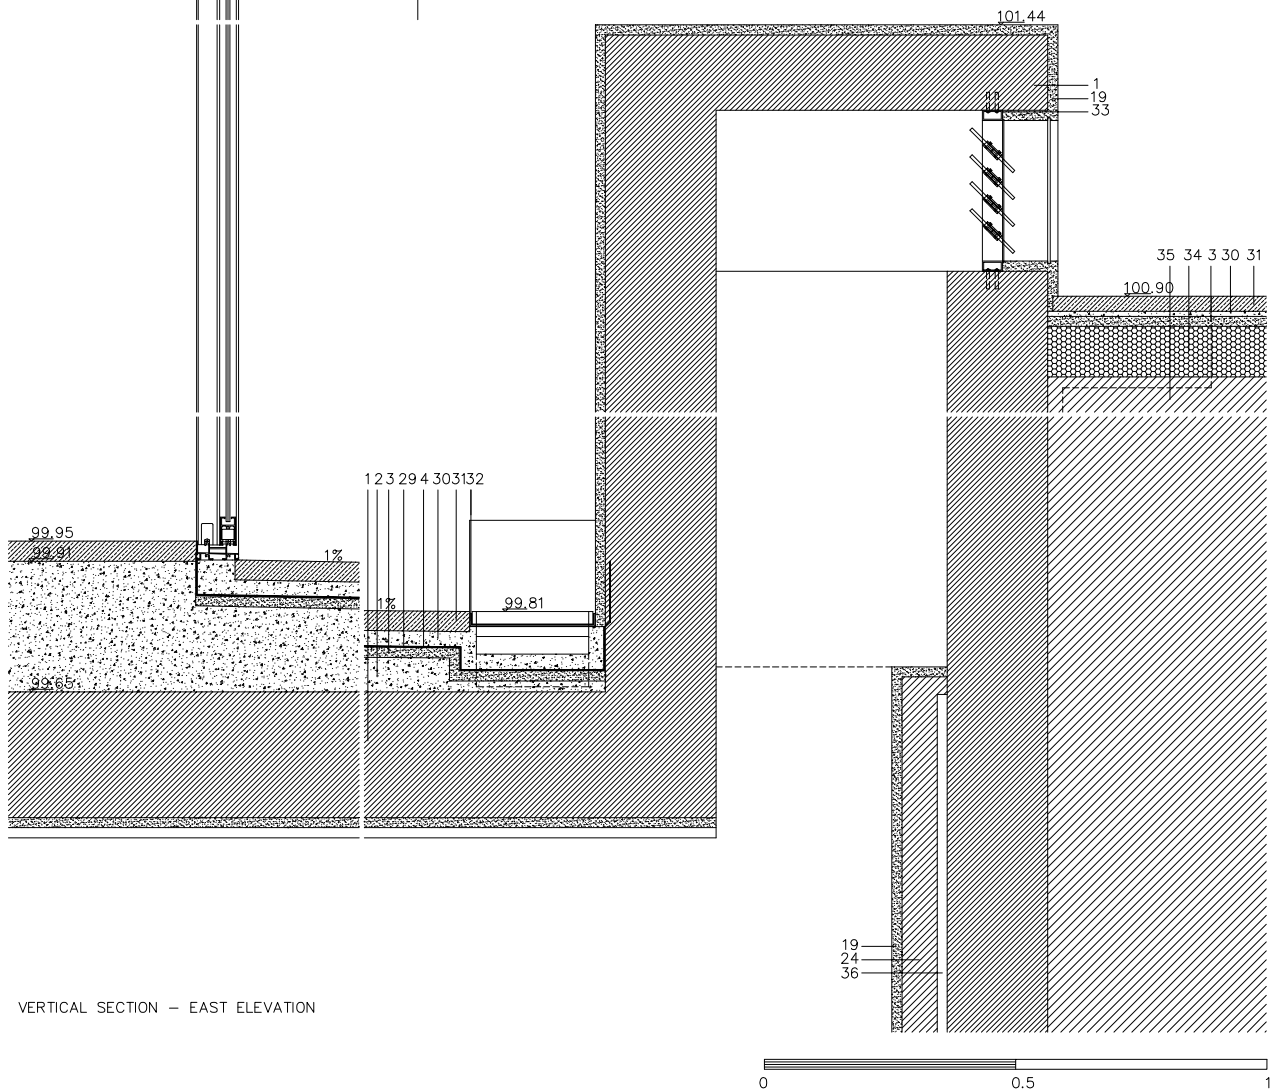

VERTICAL SECTION - EAST ELEVATION

0 0.5 1m